

Conector de Tubing ON-OFF 0426

Descripción

Es una herramienta utilizada la conexión y desconexión de la sarta de producción o inyección cuando por cualquier razón operativa no se desea librar el packer inferior o bien el conjunto de herramientas ubicadas por debajo del conector.


Normalmente el conector se utiliza en sistemas de packers de doble agarre, ya sean mecánicos o hidráulicos, los cuales pueden incluir o no empaquetaduras superiores tipo tándem.

El sistema de acople posee pines de corte de seguridad calibrados que permiten regular el valor del peso de la sarta que activa la herramienta.

Su diseño permite controlar o reparar el estado de los sellos ya que estos quedan en superficie cuando se desconecta la parte superior de la herramienta o campana. Se puede proveer el mandril del conector ON-OFF con perfil interno para alojar tapones o porta orificios.

Dimensiones

MODELO	Casing OD	Máx. OD	Mín. ID	Longitud	RANGO PRESIÓN		CONEXIÓN
					por TUBING	por CASING	
					psi	psi	
0426-7000	7"	5.653	4.000	60.394	8,000	8,000	4 ½" EUE
		143,6	101,6	1.534			
0426-9580	9-5/8"	7,901	4.000	54,251	8,000	8,000	4 ½" EUE
		200,7	101,6	1.378			

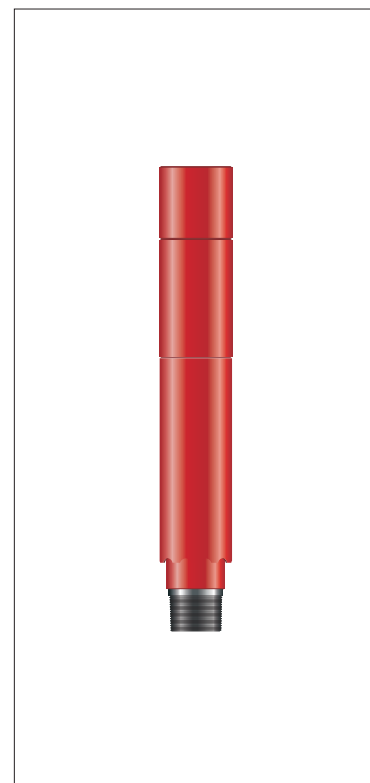

Características

- Pines de corte calibrados que activan el desenganche.
- Se puede solicitar con perfil para wire line en el interior del mandril. Los sellos quedan en la parte superior de la herramienta para mantenimiento. Pasaje amplio.
- Desacople por giro a la derecha.
- Material: construidos en acero con recubrimiento niquelado.

Las capacidades de resistencia a las presiones no se deben considerar como valores absolutos cuando la herramienta es utilizada en situaciones reales de trabajo, debido a las variaciones en las condiciones del pozo. Estas variaciones deben tomarse en consideración cuando se utilicen estos datos.

La información aquí contenida es confidencial y propiedad de TACKER. Esta prohibida su reproducción sin el consentimiento de TACKER. *Esta información está sujeta a modificaciones sin notificación y no representa un compromiso por parte de TACKER. Las ventas de productos y servicios TACKER estarán en un todo de acuerdo únicamente con los términos y condiciones especificadas en el contrato realizado entre TACKER y el cliente. TACKER da garantía únicamente del título de los productos, suministros y materiales, como así también garantiza que los mismos no poseen defectos de fabricación ni de materiales. No existe garantía, expresa o implícita, en relación a la comercialización ni que los mismos sean adecuados o posean cualquier otra característica que exceda los términos especificados anteriormente. La responsabilidad de TACKER y el resarcimiento al cliente en cualquier tipo de acción (sea por un contrato, daño, incumplimiento de garantía o de otra índole) resultante de la venta o uso de cualquier producto, suministro o material se limita expresamente al reemplazo de dichos productos, suministros o materiales con la entrega por parte del cliente de los mismos o, a opción de TACKER, al otorgamiento de un crédito por el valor de los mencionados ítems. El resultado obtenido del uso de los equipos, productos, materiales o servicios TACKER no está garantizado. De ningún modo TACKER se responsabiliza por daños consecuentes, punitivos, indirectos, incidentales o especiales.

OFICINA CENTRAL
 AV. JULIO SALTO S/N CHACRA N°2
 CIPOLLETTI - RIO NEGRO - ARGENTINA
 C.C. 552 - C.P. 8324
 TEL/ FAX: (54) 299 - 4786310 / 4775091
 e-mail: ventas@tackertools.com
 www.tackertools.com

F-0-0426-02 04-2018