

Herramienta Fijadora Hidráulica SNT 1641

Descripción

Herramienta utilizada para bajar, fijar y empaquetar tapones reperforables. Puede usarse con coiled tubing o tubing. Debido a su diámetro reducido, permite buen pasaje de fluido entre la herramienta y el casing.


El modelo SNT 1641 posee un sistema de pines de seguridad que impide su accionamiento accidental y

puede ajustarse a los requerimientos y condiciones del pozo.

El sistema de fijación se acciona por medio de presión, aplicada hasta cortar el punto débil del tapón bajado.

Dimensiones

MODELO	OD CASING	PESO CASING	HERRAMIENTA				Presión de Fijación	Fuerza de Empaquetado	CONEXIÓN
			ID (A)	Longitud (B)	OD Camisa Regulación (C)	OD Cuerpo (D)			
			in mm	in mm	in mm	in mm			
1641-2120	Tubing 3 1/2"	7.70 - 12.95	0.433	167.4 4.252	N/A N/A	2.480 63,0	4,600	40,000	CS 1 1/4" 8H"
1641-2340	Tubing 3 1/2" Tubing 4"	7.70 - 10.20 9.50 - 11.00	11,0	133.4 3.390	2.628 66,6	2.628 66,6	5,000	40,500	
1641-4500	4 1/2" 5"	9.50 - 26.50 18.00 - 34.00	0.354 9,0	83.7 2.128	1.850 47,0	2.756 70,0	2,930	25,000	AMMT 1 1/2"
1641-5500	5"	11.50 - 18.00	0.590	62.7 1.592	3.937 100,0	3.937 100,5	2,751	35,000	2 3/8" EUE
	5 1/2"	13.00 - 23.00			4.409 112,0				2 7/8" EUE
	6"	14.00 - 26.00			4.937 125,4				
1641-7000	7"	17.00 - 32.00	15,0	52.8 1.340	5.688 144,5	5.374 136,5	3,100 3,500	45,000 50,000	2 7/8" EUE o 3 1/2" IF
	8 5/8"	24.00 - 49.00			7.125 181,0				
	9 5/8"	29.3 - 58.4			8.098 205,7				

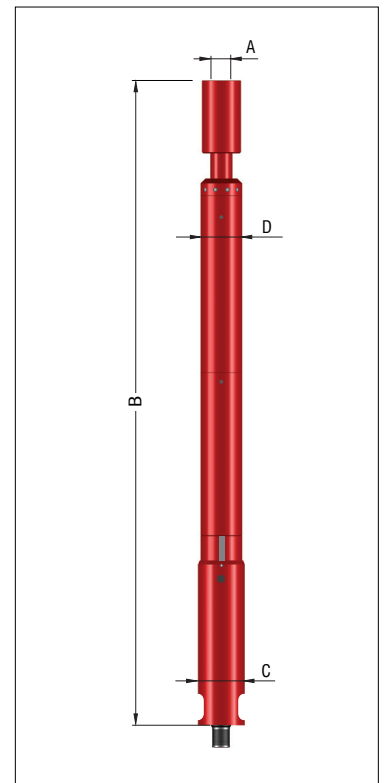

Características

- No requiere rotación para su operación.
- Se puede operar con coiled tubing o tubing.
- Sistema de seguridad que impide su accionamiento accidental.
Material: construidos en acero de alta resistencia.

Las capacidades de resistencia a las presiones no se deben considerar como valores absolutos cuando la herramienta es utilizada en situaciones reales de trabajo, debido a las variaciones en las condiciones del pozo. Estas variaciones deben tomarse en consideración cuando se utilicen estos datos.

La información aquí contenida es confidencial y propiedad de TACKER. Esta prohibida su reproducción sin el consentimiento de TACKER. *Esta información está sujeta a modificaciones sin notificación y no representa un compromiso por parte de TACKER. Las ventas de productos y servicios TACKER estarán en un todo de acuerdo únicamente con los términos y condiciones especificadas en el contrato realizado entre TACKER y el cliente. TACKER da garantía únicamente del título de los productos, suministros y materiales, como así también garantiza que los mismos no poseen defectos de fabricación ni de materiales. No existe garantía, expresa o implícita, en relación a la comercialización ni que los mismos sean adecuados o posean cualquier otra característica que exceda los términos especificados anteriormente. La responsabilidad de TACKER y el resarcimiento al cliente en cualquier tipo de acción (sea por un contrato, daño, incumplimiento de garantía o de otra índole) resultante de la venta o uso de cualquier producto, suministro o material se limita expresamente al reemplazo de dichos productos, suministros o materiales con la entrega por parte del cliente de los mismos o, a opción de TACKER, al otorgamiento de un crédito por el valor de los mencionados ítems. El resultado obtenido del uso de los equipos, productos, materiales o servicios TACKER no está garantizado. De ningún modo TACKER se responsabiliza por daños consecuentes, punitivos, indirectos, incidentales o especiales.

OFICINA CENTRAL
AV. JULIO SALTO S/N CHACRA N°2
CIPOLLETTI - RIO NEGRO - ARGENTINA
C.C. 552 - C.P. 8324
TEL/ FAX: (54) 299 - 4786310 / 4775091
e-mail: ventas@tackertools.com
www.tackertools.com

F-0-1641-08 10-2018