

Conector de Tubing ON-OFF 0470

Descripción

Es una herramienta utilizada para desconectar o conectar algún punto de la sarta. Posee un sistema de jota derecha que permite el desacople de la parte superior de la herramienta.

Normalmente el conector se utiliza en sistemas de packers de doble agarre, ya sean mecánicos o hidráulicos, los que pueden incluir o no empaquetaduras superiores tipo tándem.



El sistema de acople posee pines de corte de seguridad calibrados, que permiten regular el valor del peso de la sarta que activa la herramienta.

Su diseño permite controlar o reparar el estado de los sellos ya que estos quedan en superficie cuando se desconecta la parte superior de la herramienta.

Posee un zapato lavador al drift del casing que permite la rotación a través de arena y otros residuos.

Dimensiones

MODELO	Casing OD in	HERRAMIENTA				CONEXIÓN	Presión máxima	
		OD	ID	Longitud "A"	Tubing psi		Casing psi	
		in mm	in mm	in mm				
0470-5000	5"	3.937	2.000	27.677	2-3/8 EUE	4,500	5,500	
		100	50,8	703				
0470-5500	5 1/2"	4.500	2.000	27.677	2-3/8 EUE	4,500	5,500	
		114,3	50,8	703				

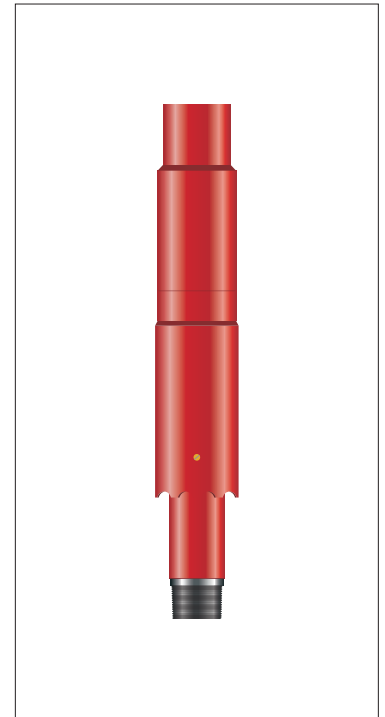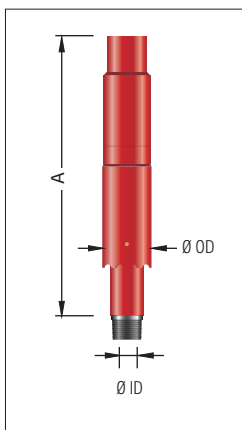

Características

- Provisto con jota derecha.
- Pines de corte calibrados que activan el desenganche.
- Se puede solicitar con perfil para wireline en el interior del mandril.
- Material: construidos en acero inoxidable.

Beneficios

- Los sellos quedan en la parte superior para el mantenimiento.

Las capacidades de resistencia a las presiones no se deben considerar como valores absolutos cuando la herramienta es utilizada en situaciones reales de trabajo, debido a las variaciones en las condiciones del pozo. Estas variaciones deben tomarse en consideración cuando se utilicen estos datos.

La información aquí contenida es confidencial y propiedad de TACKER. Esta prohibida su reproducción sin el consentimiento de TACKER. *Esta información está sujeta a modificaciones sin notificación y no representa un compromiso por parte de TACKER. Las ventas de productos y servicios TACKER estarán en un todo de acuerdo únicamente con los términos y condiciones especificadas en el contrato realizado entre TACKER y el cliente. TACKER da garantía únicamente del título de los productos, suministros y materiales, como así también garantiza que los mismos no poseen defectos de fabricación ni de materiales. No existe garantía, expresa o implícita, en relación a la comercialización ni que los mismos sean adecuados o posean cualquier otra característica que exceda los términos especificados anteriormente. La responsabilidad de TACKER y el resarcimiento al cliente en cualquier tipo de acción (sea por un contrato, daño, incumplimiento de garantía o de otra índole) resultante de la venta o uso de cualquier producto, suministro o material se limita expresamente al reemplazo de dichos productos, suministros o materiales con la entrega por parte del cliente de los mismos o, a opción de TACKER, al otorgamiento de un crédito por el valor de los mencionados ítems. El resultado obtenido del uso de los equipos, productos, materiales o servicios TACKER no está garantizado. De ningún modo TACKER se responsabiliza por daños consecuentes, punitivos, indirectos, incidentales o especiales.

OFICINA CENTRAL
 AV. JULIO SALTO S/N CHACRA N°2
 CIPOLLETTI - RIO NEGRO - ARGENTINA
 C.C. 552 - C.P. 8324
 TEL/ FAX: (54) 299 - 4786310 / 4775091
 e-mail: ventas@tackertools.com
 www.tackertools.com